Serie F7

Ugelli a cono vuoto tangenziale

CARATTERISTICHE

- Ricavati da fusione in conchiglia

APPLICAZIONI

- Emulsioni bituminose
- Impianti antincendio

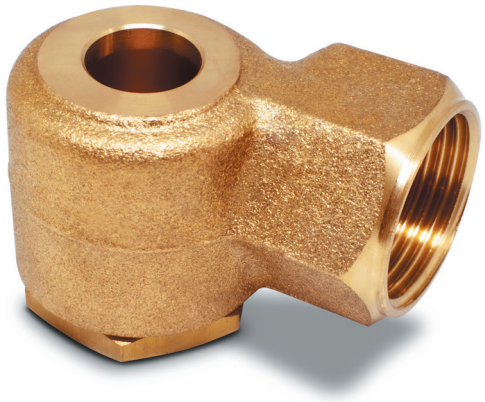

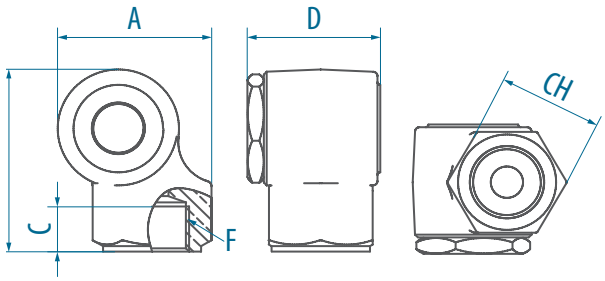

	Modello	
Dim.	**X05**	**X06**
F	3/4"	1"
A	55	55
B	67	67
C	16	16
D	48	48
CH	37	37

DATI OPERATIVI

ANGOLO		Raccordo		COD. PORTATA	Curva di funzionamento								
	06	X05	X06		Portata scaricata [l/min] alla pressione [bar(g)]								
	Ottone	3/4" BSP F	1" BSP F.		0,5	0,7	1	1,5	**2**	3	5	7	10
90°	x	x	x	**499**	10,0	11,8	14,1	17,3	**20,0**	24,5	31,6	37,4	44,7
	x	x	x	**522**	16,0	18,9	22,6	27,7	**32,0**	39,2	50,6	59,9	71,6
	x	x	x	**545**	25,0	29,6	25,4	43,3	**50,0**	61,2	79,1	93,5	112
	x	x	x	**569**	40,0	47,3	56,6	69,3	**80,0**	98,0	127	150	179
120°	x	x	x	**499**	10,0	11,8	14,1	17,3	**20,0**	24,5	31,6	37,4	44,7
	x	x	x	**522**	16,0	18,9	22,6	27,7	**32,0**	39,2	50,6	59,9	71,6
	x	x	x	**545**	25,0	29,6	25,4	43,3	**50,0**	61,2	79,1	93,5	112
	x	x	x	**569**	40,0	47,3	56,6	69,3	**80,0**	98,0	127	150	179