

Воздушная форсунка B4S DPO 47

Плоская форсунка для обдува, сушки, охлаждения и очистки поверхностей

B4S

B4S 1/4M DPO 47 ABS


ПРИМЕНЕНИЕ

- Обдув деталей после механической обработки
- Сушка изделий после мойки
- Удаление воды с упаковки
- Очистка поверхностей от пыли и стружки
- Охлаждение изделий
- Охлаждение технологического оборудования
- Воздушная продувка конвейерных линий
- Автоматизированные производственные линии



Воздушная форсунка B4S DPO 47 предназначена для формирования мощного плоского потока сжатого воздуха при минимальном расходе воздуха и пониженном уровне шума. Благодаря специальной конструкции с **16 прецизионными отверстиями** форсунка создает равномерную воздушную завесу шириной **47 мм**, обеспечивая эффективный обдув, сушку и очистку различных изделий и поверхностей. Форсунка изготовлена из высокопрочного **ABS-пластика**, устойчивого к механическим нагрузкам и воздействию большинства производственных условий. Стандартное наружное резьбовое соединение **1/4" BSPT** обеспечивает быстрый монтаж в существующие системы сжатого воздуха без дополнительных доработок.

Воздушные форсунки серии **B4S DPO** широко применяются в автоматизированных производственных линиях, где требуется снизить расход сжатого воздуха, уменьшить уровень шума и обеспечить стабильное качество обдува.

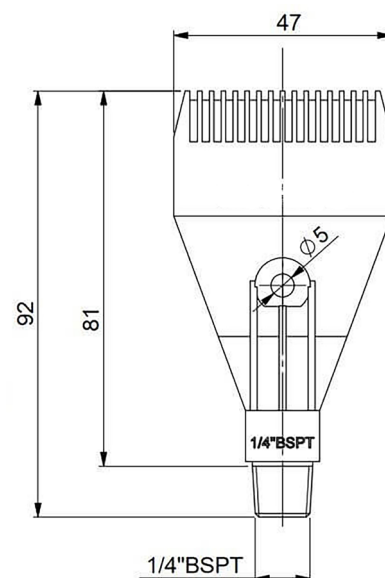

Преимущества

- Равномерный плоский поток воздуха
- Низкий уровень шума по сравнению с открытой трубкой
- Экономия расхода сжатого воздуха
- Простая установка благодаря стандартной резьбе 1/4"
- Прочный корпус из ABS
- Длительный срок службы
- Не требует обслуживания
- Подходит для непрерывной промышленной эксплуатации

Расход сжатого воздуха Давление Расход воздуха

2 бар	15 Nm³/ч (250 л/мин)
4 бар	24 Nm³/ч (400 л/мин)
6 бар	33 Nm³/ч (550 л/мин)

Технические характеристики

Модель	Тип форсунки	Материал	Количество воздушных отверстий	Присоединение	Длина	Ширина	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура	Уровень шума	Сила воздушного потока
B4S DPO 47	Плоская воздушная	ABS	16	1/4" наружная резьба	92 мм	47 мм	6 бар	+70°C	82 dB(A)	5,2 Н

B4S

best 4 spray

www.forsunkib4s.ru